

＜排煙ハッチ＞ RHタイプ

＜排煙ハッチ RHタイプ＞は、
大型の商業施設や工場・倉庫などに広く採用されています。



換気でのご使用はできません

＜排煙ハッチ＞RHタイプは、排煙用途です。
換気として頻繁にご使用される場合は、
＜ライトスモークハッチ＞アルミタイプをおすすめ致します。
(30分耐火仕様)

※ライトスモークハッチについては、別途ご相談ください。



三菱ケミカルインフラテック株式会社

<排煙ハッチ>RHタイプ


大型商業施設・工場・倉庫などに採用実績があります。

広い空間の大量排煙が可能な大型トップライトです。

ガラスタイプは採光にも優れ、

照明代削減が期待できます。

特殊ジョイントにより多数の連結も可能です。

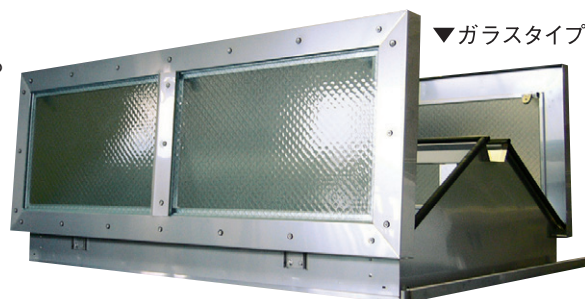

仕様

本体枠	ステンレス仕様：ステンレス SUS304-2B仕上 鋼板仕様：溶融亜鉛メッキ鋼板 防錆下地、アクリル系樹脂焼付塗装仕上材 ※標準色=シルバー	型式：RHSUS 型式：RHST
面材	天板タイプ：本体枠に準ずる ガラスタイプ：網入り型ガラス t=6.8 ※中空シート+ガラスタイプもございます。別途お問い合わせください。	型式：M (R) 型式：G 型式：GP
操作方法	手動オペレーターによる開閉。 ※電動開閉仕様はできません。	
開閉方式	ガスステーによる両開き・片開き オペレーターとステンレスワイヤーにより開閉を制御	
オプション	●連結用ジョイント金具（短辺連結・長辺連結仕様が可能）	
別途工事	●取付用架台工事 ●雨仕舞用水切鋼板工事	

※換気用途でのご使用はできません。

※手動開閉時には、アルミパイプによるワイヤーの配索をおすすめします。別途お問い合わせください。

※連結タイプについては別途お問い合わせください。

※多雪地域に取付の際は、事前にご相談ください。

※改良等のため仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

規格表

●天板タイプ 両開きM・片開きR

型式は、ステンレス仕様：RHSUS、鋼板仕様：RHST

	型式	排煙面積 (㎡)	本体外形寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	重量 (kg)	架台外形寸法 参考値 (mm)
両開き 天板タイプ	RHSUS (RHST) -1300M	1.48	1500x1500	1270x1270	約 115	1480x1480
	RHSUS (RHST) -2600M	2.37	1500x2200	1270x1970	約 145	1480x2180
	RHSUS (RHST) -2900M	2.65	1650x2200	1420x1970	約 160	1630x2180
	RHSUS (RHST) -3100M	2.84	1750x2200	1520x1970	約 170	1730x2180
	RHSUS (RHST) -3500M	3.21	1950x2200	1720x1970	約 180	1930x2180
	RHSUS (RHST) -3700M	3.40	2050x2200	1820x1970	約 190	2030x2180
	RHSUS (RHST) -4100M	3.59	2200x2250	1970x2020	約 225	2180x2230
	RHSUS (RHST) -4500M	3.98	2200x2450	1970x2220	約 235	2180x2430
片開き 天板タイプ	RHSUS (RHST) -900R	1.06	1200x1380	990x1170	約 75	1180x1360
	RHSUS (RHST) -1600R	1.87	1200x2200	990x1990	約 100	1180x2180

※重量は製品枠重量+天板重量 ※排煙面積は中桟による欠損考慮

●ガラスタイプ G

型式は、ステンレス仕様：RHSUS、鋼板仕様：RHST

	型式	排煙面積 (㎡)	本体外形寸法 (mm)	開口寸法 (mm)	重量 (kg)	架台外形寸法 参考値 (mm)
両開き ガラスタイプ	RHSUS (RHST) -1300G	1.48	1500x1500	1270x1270	約 135	1480x1480
	RHSUS (RHST) -2600G	2.37	1500x2200	1270x1970	約 175	1480x2180
	RHSUS (RHST) -2900G	2.65	1650x2200	1420x1970	約 185	1630x2180
	RHSUS (RHST) -3100G	2.84	1750x2200	1520x1970	約 195	1730x2180
	RHSUS (RHST) -3500G	3.21	1950x2200	1720x1970	約 215	1930x2180
	RHSUS (RHST) -3700G	3.40	2050x2200	1820x1970	約 225	2030x2180
	RHSUS (RHST) -4100G	3.59	2200x2250	1970x2020	約 260	2180x2230
	RHSUS (RHST) -4500G	3.98	2200x2450	1970x2220	約 275	2180x2430
片開き ガラスタイプ	RHSUS (RHST) -900G	1.06	1200x1380	990x1170	約 85	1180x1360
	RHSUS (RHST) -1600G	1.87	1200x2200	990x1990	約 120	1180x2180

※重量は製品枠重量+ガラス重量 ※排煙面積は中桟による欠損考慮


▼天板タイプ







▲片開き天板タイプ

納まり参考図例：2600M（天板タイプ）

下地鉄骨例：L-65x65

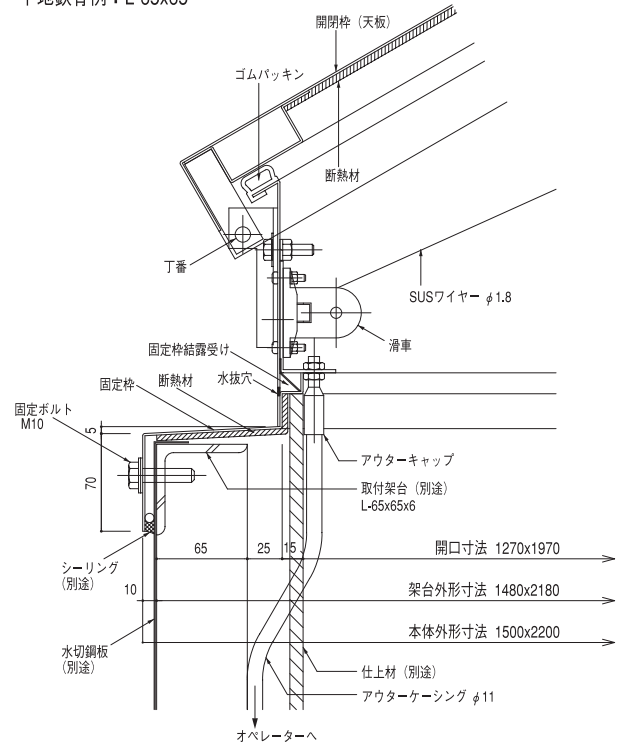


製品図

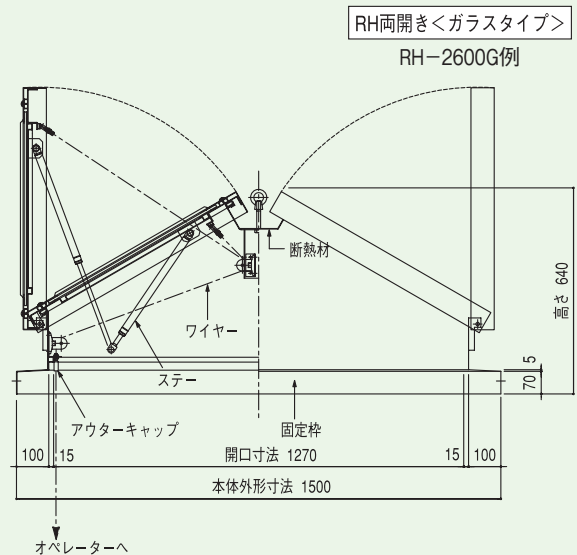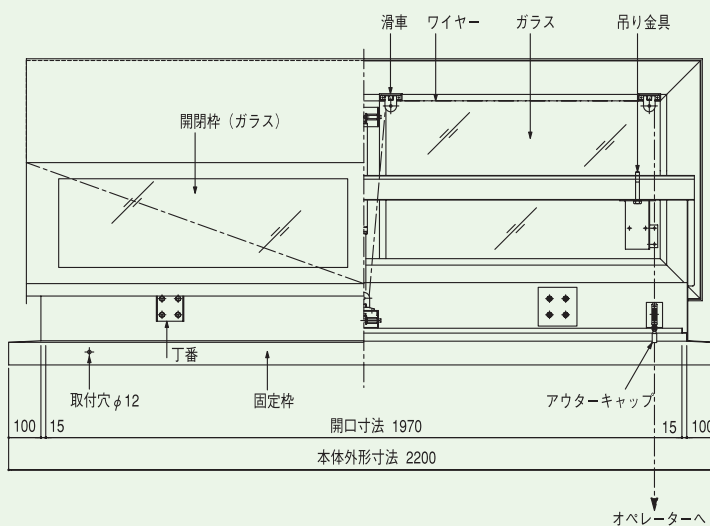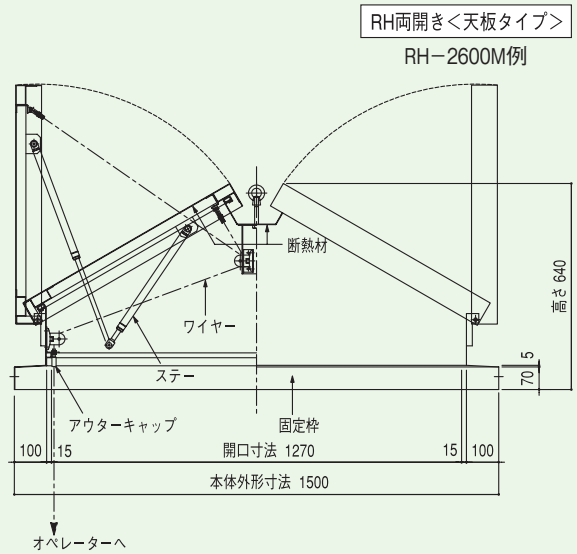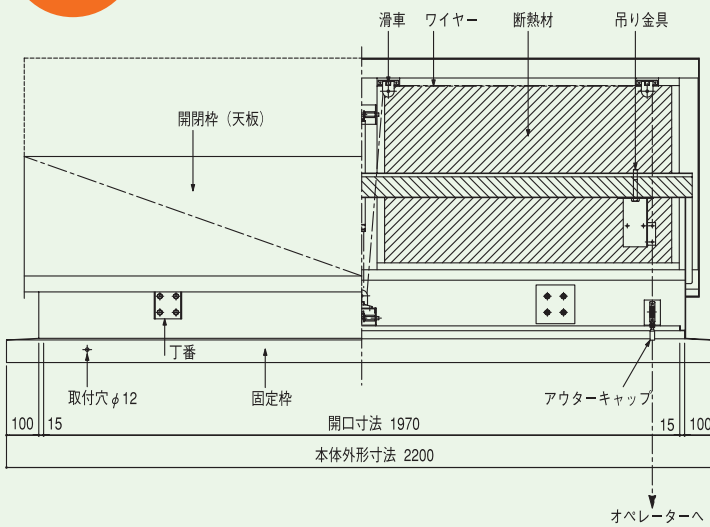


納まり参考図例：2600G（ガラスタイプ）

下鉄骨例：C-100x50x20x3.2

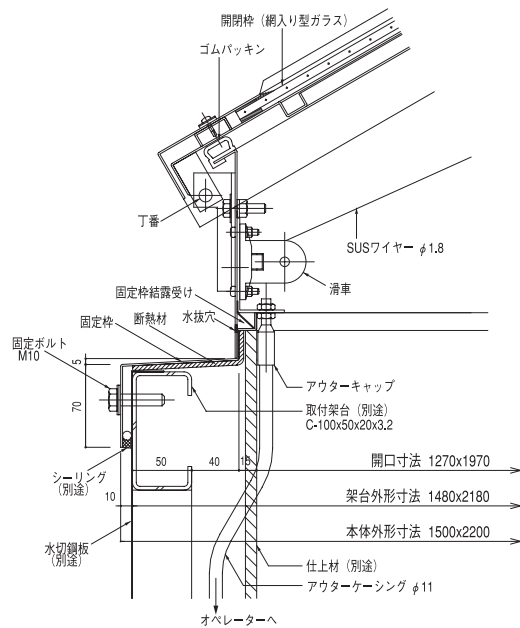

納まり参考図例：2600M（天板タイプ）

R C 納まり例：二段水切（別途）付き

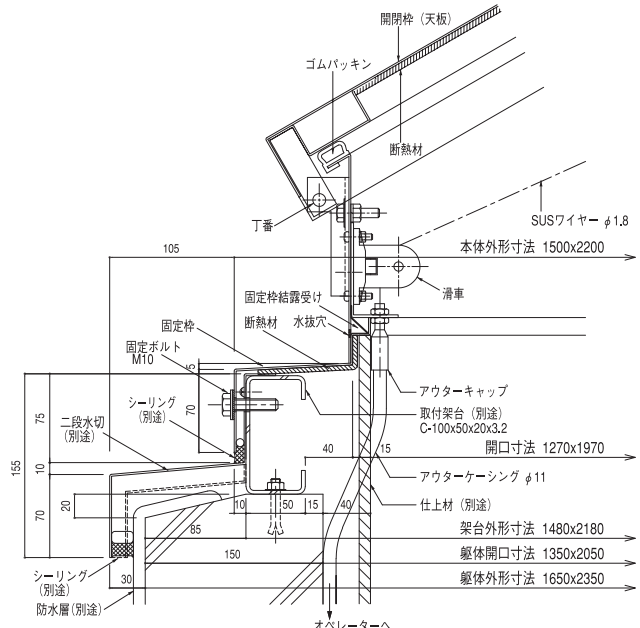

危険 RHタイプの上には絶対に乗らないでください。ガラスが割れて転落します。

- RHタイプは通常の積雪や風圧には耐えますが、人の体重を支えるには不十分です。設置場所によっては、人が飛び乗ったりしないように安全対策をご検討ください。
- RHタイプが設置してある屋上は、
 - ①部外者が立ち入らないよう出入口に施錠する、
 - ②「立ち入り禁止」の表示をする、
 - ③人が容易に登れないように躯体を高くする、
 - ④RHタイプの周囲に防護柵を設置する、
 等の安全対策を状況に応じてご検討ください。
- RHタイプを開放する場合、開口部から人が転落しないよう安全対策をご検討ください。
- 開放時には、周囲に人がいないことを確認し、手などはさまれないよう十分にご注意ください。
- 製品には「危険シール」を貼ることで、落下事故への注意喚起をしております。（天板タイプ除く）



保証について

- 保証期間**
保証期間は、保証開始日より1年間です。
 - 保証内容**
取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに基づく正常な使用状態で、保証期間内に破損※、作動不良の不具合が生じた場合は、免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、対象製品に結露受けや水抜き穴がある場合、強風雨の際や使用環境において、結露受けに雨水や結露水が溜まる場合がございますが、水抜き穴より排水する製品上の特性であり、不具合ではございません。
※破損とは、固定枠・開閉枠及び天板（天板仕様のみ）の溶接部割れをいいます。
 - 免責事項**
 - (1) 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、突風、暴雨、洪水、高潮、地震、津波、地盤沈下、落雷、火災、噴火など）による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
 - (2) 弊社の手配によらない加工、組み立て、施工、管理、改修、修理、製品を構成する部品撤去や交換、メンテナンスなどに起因する不具合。
（例えば、固定枠への不要な孔開け、建築シール工事、溶接留めによる歪みや設置向き逆、清掃時に溶剤を使用した割れや割がれ、シール打設修理、パッキン交換や部品撤去など）
 - (3) 弊社カタログなどに表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。
 - (4) 建築躯体の変形や損傷など製品以外の要因に起因する不具合。
 - (5) 施工時に実用化されていた科学や技術では、予測することが予防することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合。
 - (6) 製品周辺の自然現象や使用環境などに起因する結露滴下、凍結、腐食、風による振動・共鳴音等の不具合。
 - (7) 機能上支障のない音、振動、色、明るさなど感覚的現象。
 - (8) 引き渡し後の操作誤り、または適切な維持管理が行われなかったことによる不具合。
（例えば、強い力によるオペレーター操作など）
 - (9) その他、第三者が原因で生じた不具合。
- ※保証期間を過ぎた場合、及び保証書のご提示がない場合の修理は、有料になります。
※保証期間内であっても消耗品（ゴムパッキン、気密・水密用パッキン、ワイヤー）の交換は有料になります。
※保証期間内であっても離島又は離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
※保証書に弊社印のない場合は無効です。また、保証開始日・お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合には、保証書は無効となります。
※保証書は日本国内においてのみ有効です。
※保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
※保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間中及び経過後の修理等につきましては、お取り扱いの工務店、施工店または下記へお問い合わせください。

トップライトご案内ホームページ

<https://mc-toplight.com/>

トップライト もしくは

三菱ケミカルインフラテック トップライト



●お願い・ご注意

- ・本カタログ記載の内容・製品仕様については、改良などのため予告なく変更することがあります。
- ・色調については、印刷の性質上、現物と異なる場合があります。
- ・本カタログの、一部または全ての無断転載を禁じます。
- ・トップライトの施工・工事にあたっては、組立手順書・取扱い説明書等をよくお読みの上、正しくご使用ください。
（上記資料関係は製品に付属されています。施工要領書はお打ち合わせ時にお取り寄せください。）



この印刷物は、Scope1とScope2のCO2をゼロにした工場で印刷しています。

本社

機能成形材ビジネスユニット 建築材料部 トップライトグループ

〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1

TEL.03-6629-1991 FAX.03-6685-2375

関西支店

機能素材・成形品部 建築材料グループ

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1

TEL.06-7663-8304 FAX.06-7663-8390

東北支店

インフラ資材グループ

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-2-20

TEL.022-226-7286 FAX.022-224-0601

九州支店

建築材料グループ

〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-20

TEL.092-284-6240 FAX.092-262-5181